

STC 80-100

min^{-1} ~ 2900

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 Kg/m³. tolleranze e curve secondo EN UNI ISO 9906 livello 2.

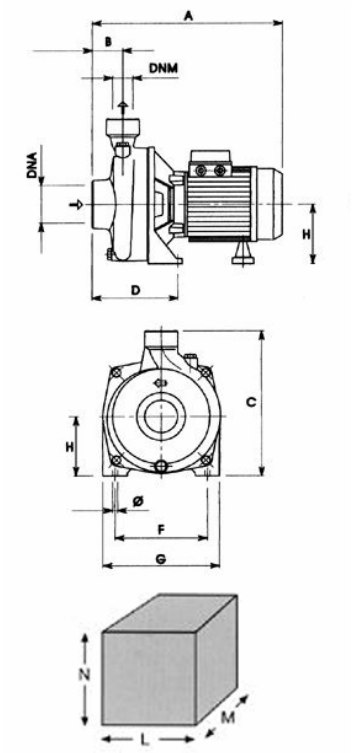

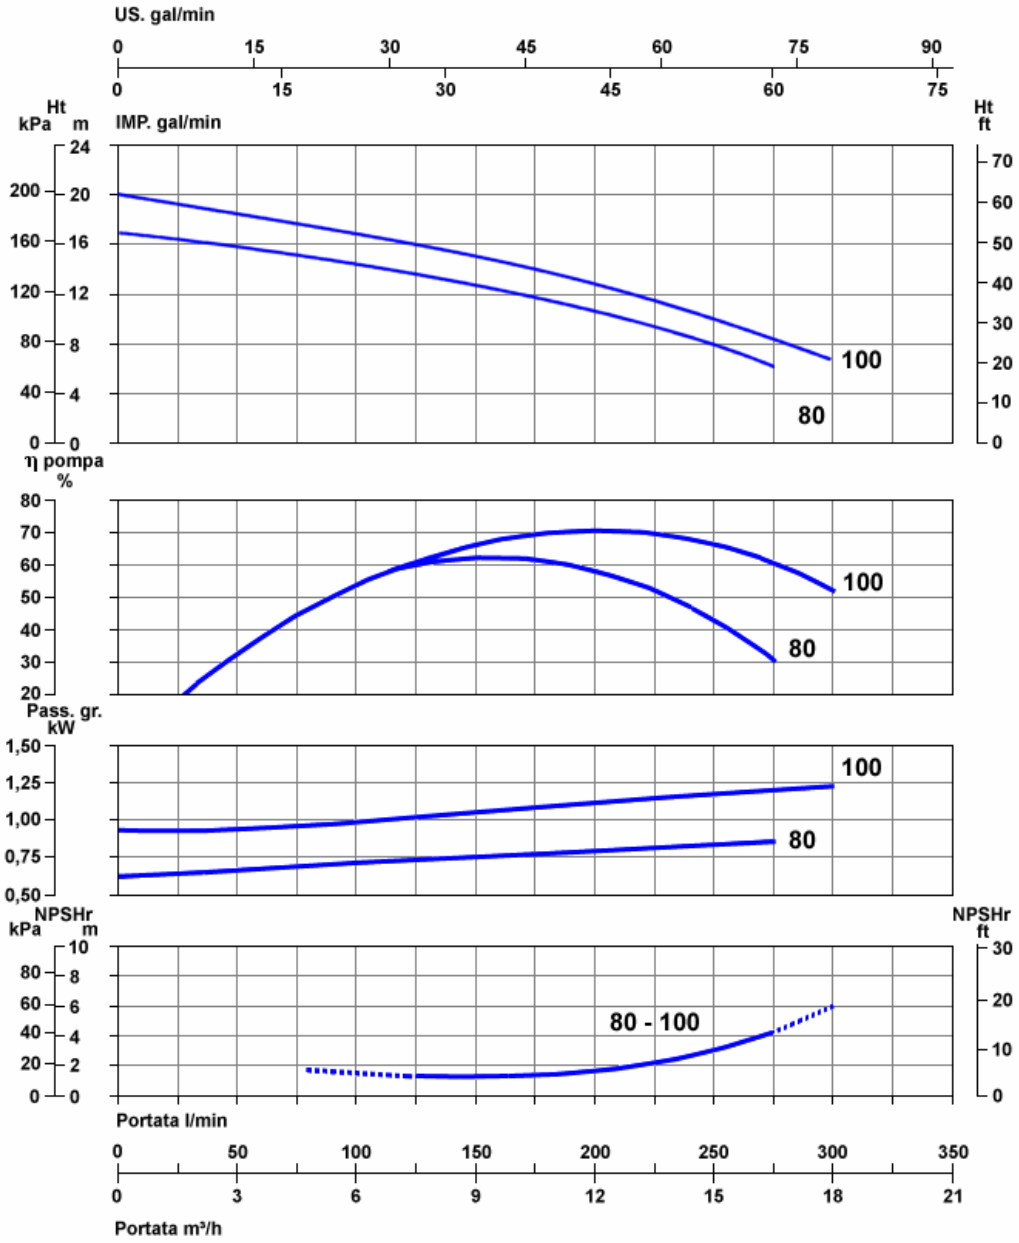

TIPO	kW	HP	A	B	C	D	F	G	Ø	H	DNA	DNM	IMBALLO mm			PESO Kg
													N	L	M	
STC 80	0,6	0,8	288	40	237	114	140	180	9	97	1" 1/2G	1" 1/2G	255	200	310	13
STC 100	0,74	1	288	40	237	114	140	180	9	97	1" 1/2G	1" 1/2G	255	200	310	14

TIPO		P2		Condensatore		Corrente assorbita Amp.			Q	Portata						
Monofase 230 V 50 Hz	Trifase 400 V 50 Hz	Nominale				1~	3~		m³/h	0	3	6	9	12	16,5	18
									l/min	0	50	100	150	200	275	300
		kW	HP	µF	Vc	230	230	400	H	Prevalenza manometrica totale						
STC 80	STC 80 T	0,6	0,8	16	450	4,2	2,8	1,6	m	15,5	14	12	10	7,5	3,5	
STC 100	STC 100T	0,74	1	18	450	5,5	2	3,5		20	18,5	16,5	14,5	12	7,5	6